


Уважаемые клиенты !

Просим Вас обратить внимание на следующую информацию, которую необходимо учитывать при приобретении цветного кирпича:


- 1) Перед покупкой окрашенного кирпича ознакомьтесь у менеджера отдела продаж с образцами, определяющими возможный диапазон цвета приобретаемого Вами кирпича (в соответствии с ГОСТ 379-2015 п. 7.8).
- 2) Следует знать, что при объёмном окрашивании силикатных материалов **существует некоторый разброс получаемых оттенков**. От допустимого бледного тона (светлого) до допустимого насыщенного тона (тёмного). Покупаемый Вами кирпич должен находиться внутри этого диапазона. Границы тона определены в соответствии с утверждёнными на предприятии эталонами границ цвета.
- 3) Для получения наилучших результатов при облицовке стен из цветного силикатного кирпича мы рекомендуем Вам **приобретать кирпич из одной партии** или из одной формовки (включает несколько партий).
- 4) Знайте, что внутри партии так же возможен разбег по тональности. Для получения естественной игры тонов необходимо **производить кладку одновременно с 3-4 поддонов**. **Для получения однородного цвета стены необходимо кирпичи, находящиеся в пачке снаружи, при укладке в стену, повернуть стороной, обращенной внутрь пачки.**
- 5) При использовании цветного кирпича в облицовке необходимо обратить внимание на то, что вследствие особенностей технологического процесса **цвет ложка и тычка кирпича, находящегося на внешней стороне пачки отличается на 2-3 тона (более насыщенный) от кирпича, находящегося внутри.**
- 7) Если по каким-либо причинам Вам не удалось приобрести кирпич из одной партии, мы рекомендуем оставить образцы кирпича, которые можно использовать при подборе тона в дальнейшем.

Пачка кирпича

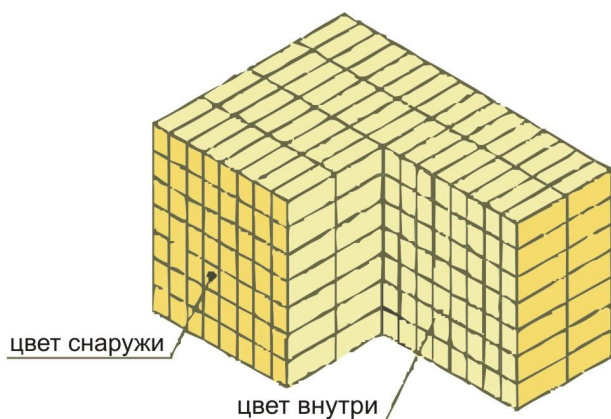

Кладка стены

Рекомендуемая



Не рекомендуемая

